



## 基本構造

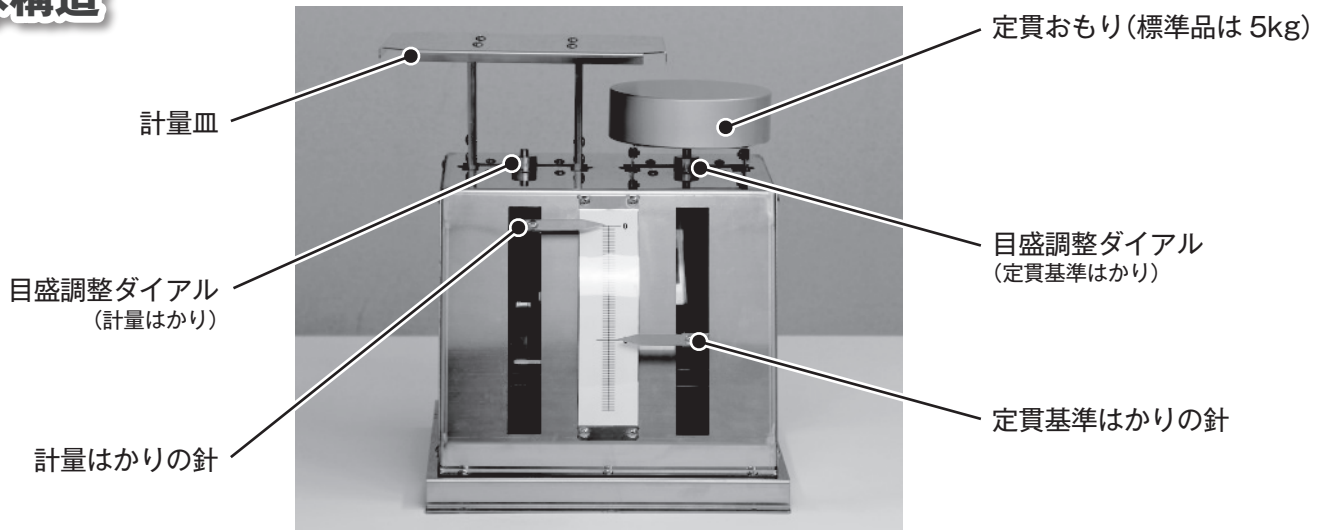

## 使用方法

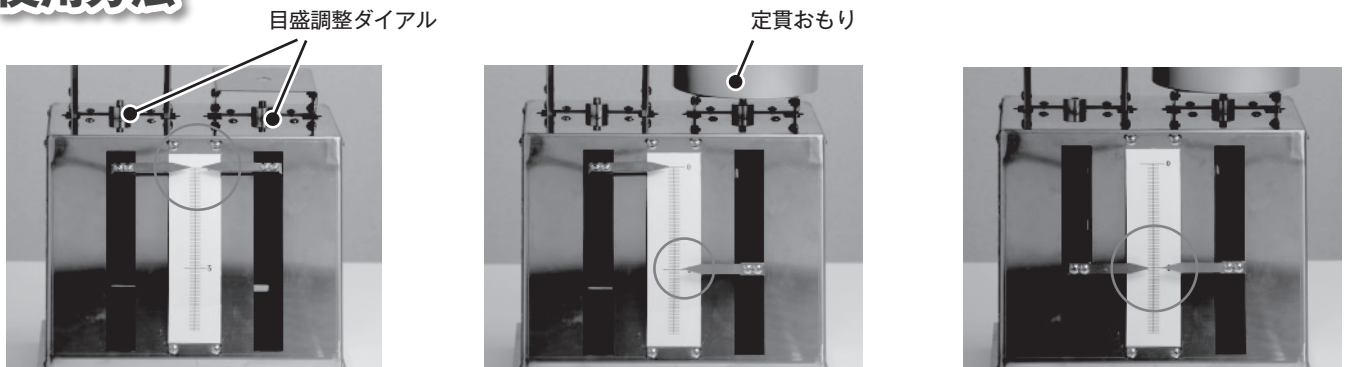

左右のはかりに何も載せない状態で目盛調整ダイヤルを回し 0kg 基準を合わせます。

計量時には、定貫基準はかりにおもりを載せ、計量皿に魚を載せ、計量を行います。

左右のはかりの針が海上の船の揺れと同期して上下します。定貫基準はかりの針 (5kg) の位置に合わせて計量してください。

## 注意事項

※おもりは「5kg」を標準品としております。他の重量が必要な場合は別途お見積もりいたします。

※製品は主要部品をステンレスとしておりますが、錆は発生します。

なお、製品は「JIS Z 2371」規格で 200 時間の塩水噴霧試験と同等の試験を行っております。

※当リーフレットに掲載されている写真は試作時のものです。製品は色などが若干異なる場合があります。

必要事項をご記入の上、**FAX03-3737-0799** または郵送にてお申込み下さい。

住所		お申込日 平成 年 月 日			
会社名(組織名等)		氏名			
電話番号		FAX 番号			
台数	台	おもり重量(いずれかに○をつける)	5Kg	その他	kg

お申込み頂いた方には請求書を送付させていただきますので、事前にお振込をお願いします。

## お問い合わせ・お申込み先 大田ゲートウェイ株式会社

東京都大田区南蒲田 1-20-20 大田区産業プラザ 5 階 大田工業連合会内 担当：浅野

TEL：03-3737-0797(大田工業連合会内) / 携帯 090-7835-1618(担当直通)